




【主な仕様】

メーカー	オカダアイオン			ハース			プロナー		
型 式	SRS-475C	Tyron1500	Tyron2000	SRS-680C	SRS-780C	SRS-980C			
質 量	kg	13,150	21,500	25,500	16,500	26,400	40,000		
輸送時全長	mm	6,905	7,250	8,200	6,550	7,760	9,500		
輸送時全高	mm	2,720	3,100	3,200	2,990	3,240	3,200		
全 幅	mm	2,400	2,550	2,550	2,490	2,550	3,000		
稼働時全長	mm	8,670	9,010	9,800	12,410	12,370	13,200		
排 出 高 さ	mm	3,470	3,730	3,850	3,080	3,590	5,040		
エ ン ジ ン	HP	173	335	375	285	415	768		
	kw	129	250	280	210	310	565		

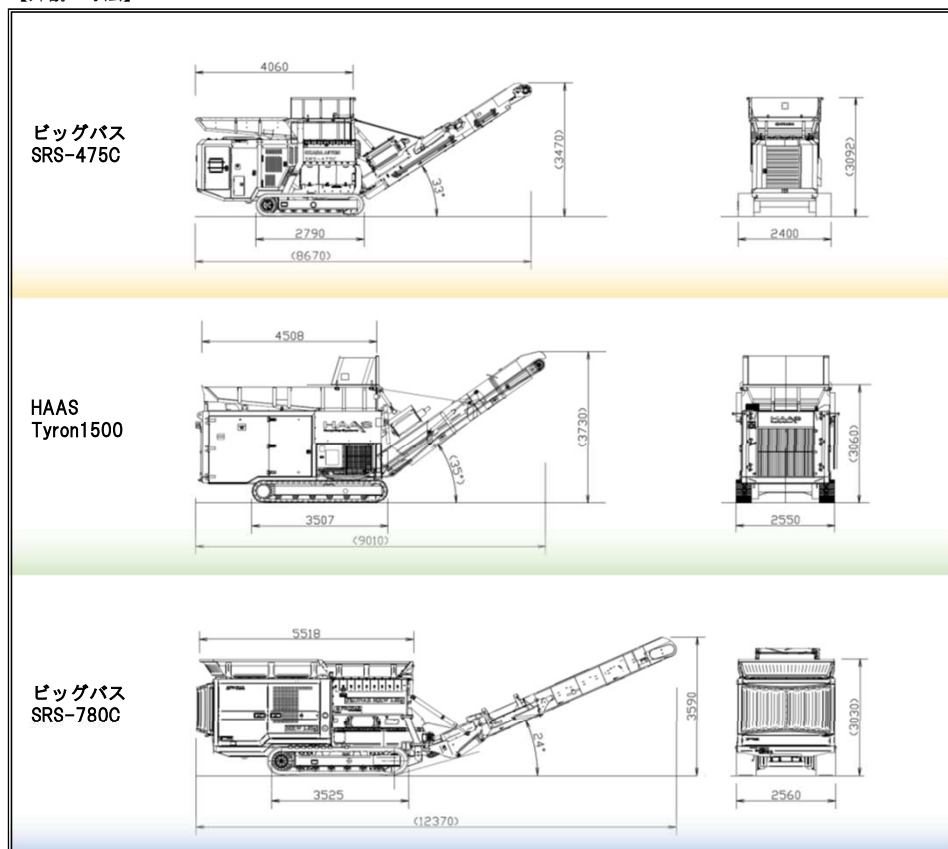

公式HP



Youtube

●このカタログに記載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。 ●このカタログに掲載した写真は、販売標準機とすることがございます。

木質バイオマスでつなぐ持続可能な地域社会



日本フォレスト株式会社

〒877-1371 大分県日田市諸留町2813-22
TEL.0973-26-0750 <http://www.n-forest.jp>

(宇 城 工 場) 〒861-4306 熊本県宇城市豊野町安見4501-28 TEL.0964-45-2261
(南 関 工 場) 〒861-0821 熊本県玉名郡南関町下坂下4668-6 TEL.0968-53-8882
(天 瀬 工 場) 〒877-0111 大分県日田市天瀬町五馬市245-4 TEL.0973-57-3111
(中 津 工 場) 〒879-0223 大分県中津市三光下株字奥ノ谷538-1 TEL.0979-43-6600
(天瀬発電所) 〒877-0111 大分県日田市天瀬町五馬市245-4 TEL.0973-57-2525
(南関発電所) 〒861-0821 熊本県玉名郡南関町下坂下4668-6 TEL.0968-53-8899
(東京営業所) 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 TEL.03-5968-5531
(大阪営業所) 〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4-1-18 TEL.06-4395-6660



二軸式木材破砕機

BIG BASS Series



BIG BASS SRS-475C



日本フォレスト株式会社

01 役割分担 梁・柱・伐根

- ・中低速回転破碎で**パワフル**に破碎
- ・負荷が大きい材料は粗破碎して**効率アップ**
- ・ボルト・ナットなどの**金物が付いたままで投入OK**



02 低コスト



- ・中低速回転で**低燃費**
- ・破碎刃(シャフト)は**肉盛り**が可能
- ・メイン破碎機の**修理費用を削減**

03 安全な作業

- ・リモコンでオペレーター**1名**でも作業可能
- ・ダンプアップ式ホッパーで**長物**も破碎OK
- ・延長ホッパーで破碎物の**飛散**を防止



日本生まれの二軸式破碎機

SRS-475C

国産・新発売



待望の国内設計・国内組立により誕生した二軸式破碎機。安定した破碎と大幅なランニングコストの削減が可能。吊下げ式磁力選別機搭載。

- 175馬力
- 日本製
- 安定の部品供給
- リモコン操作
- JCB448 TA4



シャフト独立回転で高効率破碎

Tyron 1500



2本の破碎シャフトは独立して駆動。材料に応じてシャフトの速度、回転方向、反転時間を調整し、繊維質の巻き付きを回避し高耐久を実現。

- 315馬力
- ドイツ製
- シャフト独立回転
- リモコン操作
- CAT 9.3B



二軸式破碎機の決定版

SRS-780C



建設系廃棄物、伐採木、伐根、パークなどあらゆる材料の前処理に最適。抜群の破碎力と耐摩耗鋼により長寿命・低コストを促進。

- 415馬力
- ポーランド製
- 集中グリス制御
- リモコン操作
- CAT 9.3B





二軸式木材破砕機 BIG BASS SRS-460C

“ちょうどいいパワー”が一番強い



自社オリジナル
特別仕様


出力を抑えた
低出力モデルを実現！

幅広い対応力

根株・解体材・生木など
あらゆる木材に対応！

リモコン操作で
安全作業

離れた位置から
投入・操作が可能！



人も機械も無理をさせない

リサイクル施設に最適

特徴

- 国産・高品質設計**
国内設計・国内組立による高い信頼性。中低速破砕で幅広い廃材に対応。
- 異物混入でも安定稼働**
独自の破砕歯形状により、金属混入時も詰まりにくくスムーズに処理。
- 自動制御で効率運転**
正・逆転を自動制御。エンジン負荷を抑え安定した作業を実現。
- 低騒音・安全設計**
低速回転により騒音・振動・粉塵を低減。リモコン操作で安全に作業。
- 優れた経済性**
耐久性の高い特殊鋼ローターを採用。
破砕シャフトは溶接補修・交換が可能で、ランニングコスト削減。



上空全体像



シャフト



エンジンルーム



リモコン



クローラー(ゴムキャタ)



延長ホッパー+油圧昇降式ホッパー



磁選機



ラジエータ

項目	内容
全長(輸送時)	8,670mm(6,905mm)
全幅	2,400mm
全高(輸送時)	3,470mm(2,720mm)
総重量	13,500kg
燃料タンク	280L
出力	108kw(145HP)
シャフト	二軸式 9列6角仕様
コンベア幅	800mm
鉄屑除去装置	永久磁石式磁選機

※本カタログ上の仕様は、改良ため予告なく変更することがあります。

デモ機のご案内・お問い合わせはこちら

木質バイオマスでつなぐ持続可能な地域社会



〒877-1371 大分県日田市諸留町2813-22
TEL 0973-26-0750 FAX 0973-26-0760
ホームページ <http://www.n-forest.jp>

